


NOAQ Boxvall

- en ny del av NOAQ Flood Fighting System

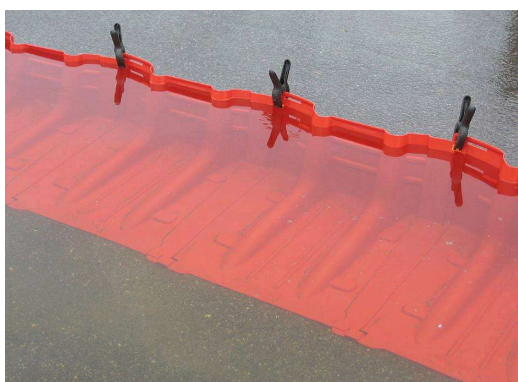

Att stoppa en översvämning är lika enkelt som det ser ut

NOAQ Boxvall är en fristående mobil skyddsvall mot översvämningar. Den är speciellt utformad för urbana miljöer, för hårda och jämna ytor som asfaltgator och betonggolv.

En NOAQ Boxvall förankras helt och hållet av översvämningstvattnets egen tyngd, på samma sätt som vår andra produkt, NOAQ Tubvall. Vi kallar det för "bokstödsprincipen". Härigenom har vi kunnat göra skyddsvallen extremt lätt. Varje "box" väger inte mer än 3,4 kg, vilket motsvarar 5,5 kg per löpmeter. Ändå är den 50 cm höga vallen helt stabil, även när vattnet stiger upp till överkanten.

En NOAQ Boxvall byggs upp genom att ett antal boxar snäpps fast i varandra, och fixeras med plastklämmor. Boxarna går att vrida +/-3° i förhållande till varandra, vilket gör det möjligt att skapa kurvor. Efter översvämningen kopplas boxarna enkelt isär och spolas rena med en trädgårdsslang.

En annan fördel är att boxarna är stapelbara, vilket innebär att dom tar mycket lite plats vid lagring eller transport. Exempelvis rymmer en standard 20-fots container 1.000 meter boxvall.

NOAQ
Flood Protection AB

Adress: Forsså industriområde
820 64 Näsvisen
Sverige

Tel: 0650 30520
Mejl: info@noaq.com
Hemsida: www.noaq.com